

Bygningsdelsoversigt	
BD-nr.	Beskrivelse
216001	1150 HSH MODULOPBYGGEDE FACADER IHT. HSH Facadesystem, systemleverance: HSH UniAl Uppvarmede vindue/vinduet og vinduet samt varm udføres i anodiseret alu. Vinduer og hængsels indpændelse udføres udf. i anodiseret alu og males indv. Lodrette sværd profileres iht. ARK. Udv. fane 100x8 til fælledele fra HAI. Indv. fane (vinduer og døre): males hvid RAL9010
223001	1151/116 MU INDV. POREBETON/VÆG 100 MM 100 mm porøbeton opmuret i blokke, systemprodukt 100-125mm sektionsskille i den let S35 Sektionsskillelister luges med elastisk brandfluge 100 mm porøbeton opmuret i blokke, systemprodukt 70 mm isolering, Al 37 5 mm hulrum 100 mm porøbeton opmuret i blokke, systemprodukt
223002	1151/116 MU LEJLIGHEDSSKEL - POREBETON/VÆG 275 MM, R>w 55 dB, EI 60 A2-s1,d0
224052	1130 TØ INDV. GIPSFORSTÆV VÆG 150 MM - FACADE I BYG A. 2 lag 15 mm brandgipsplader 120 mm stålskælet og 600 mm isolering
224055	1130 TØ INDV. GIPS/VÆG, FORSTÆV VÆG 83 MM 3 lag 12,5 mm gipskartonplader 45 mm stålskælet i isolering
224082	1130 TØ BRANDISOLERING AF UDSUGNINGSKANAL - AFFALDSKAKTE 60 mm Corix Alu Brandmåte 30 mm Ristekæde i teknisk skakke
239001	RISTEDEK I TEKNISKEKAKKE SAMT I STUEN BYG A 50 mm Endefanest i stueetagen byg A 30 mm Ristekæde i teknisk skakke
281001	BADEKABINER Prefabrikerede badekabiner med færdige overflader og fuldt udstyret i beskriverne
281003	PREFABRIKEREDE AFFALDSKAKTE I BETON IHT. LEVERANDØRENS ANVISNINGER Dimension 594 x 594 mm
329004	1130 TØ INDV. ISOLERING AF TRYKLIGNINGSKAKKE BYG A 50 mm isolering indpændes som Paroc element
342002	1080 STUERN VED AIRRELEASE DØRE Varm type A fra Dalton Højde 970 mm Farve: Samme som airrelease dør

NOTE:

SIGNATURFORKLARING:

BRANDKLASSE:

- B590 Brandt EI 60-C A2-S1,d0
- B600 Brandt EI 60-C
- B600-C Brandt EI 60-Csm
- B300 Brandt EI 30-C
- B30M Brandt EI 30
- F60 Brandt E 60-C
- F30 Brandt E 30-C
- C Selvlukkende røgslut dør CSA

TEGNINGSBEMÆRKNING:

Helhedsplaner 1:200 - se 1.X.1.099 til 1.X.1.102

Helhedsfacader 1:200 - se 1.X.2.200 og 1.X.2.201

Planer 1:50:
 Bygning A - se 1.A.1.099 til 1.A.1.132
 Bygning B - se 1.B.1.100 til 1.B.1.106
 Bygning C - se 1.C.1.100 til 1.C.1.107
 Bygning D - se 1.D.1.101 til 1.D.1.102
 Bygning E - se 1.E.1.099 til 1.E.1.106
 Bygning F - se 1.F.1.100 til 1.F.1.107
 Bygning G - se 1.G.1.100 til 1.G.1.106
 Bygning H - se 1.H.1.100 til 1.H.1.106

Facader 1:50:
 Bygning A - se 1.A.2.200 til 1.A.2.252
 Bygning B - se 1.B.2.200 til 1.B.2.203
 Bygning C - se 1.C.2.200 til 1.C.2.203
 Bygning D - se 1.D.2.200 til 1.D.2.201
 Bygning E - se 1.E.2.200 til 1.E.2.203
 Bygning F - se 1.F.2.200 til 1.F.2.203
 Bygning G - se 1.G.2.200 til 1.G.2.203
 Bygning H - se 1.H.2.200 til 1.H.2.203

Snit 1:50:
 Plint - se 1.X.3.304 og 1.X.3.305
 Bygning A - se 1.A.3.301 og 1.A.3.302
 Bygning C - se 1.C.3.301 og 1.C.3.302
 Bygning D - se 1.D.3.301 og 1.D.3.302
 Bygning E - se 1.E.3.100 og 1.E.3.106
 Bygning H - se 1.H.3.301

Alle detaljehenvvisninger - se planer 1:50

Detaljehenvvisninger der omhandler:


Plinten - se også helhedsplan 1.X.1.101

Tag - se også helhedsplan 1.X.1.103

Type og adresse:

Type A7aS = Lejlighedstype A7 a (variant) (S)pejlvendt

Nr. 31, 25.4 = 31 (husnummer), 25 (sal), 4 (lejl.nr., 4)




Tegn. nr. 1.A.1.110 Rev. F

Uptown Nørrebro

Borgmestervangen

BYGGERE: DANICA PENSIC
 Parallevej 17
 2800 Kgs. Lyngby

TOTALENTREPRENØR: KPC København A/S
 Borupsvang 2B.1
 2750 Ballerup

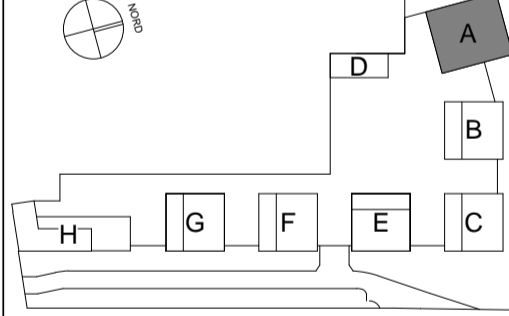

30	Tagtan
29	Sol
19-18	21, 23, 25, 27, 28, 29
18	18, 20, 22, 24, 26, 28, 29
11-11	13, 15, 17, 21
10	10, 12, 14, 16, 21
09	9, 21
03	3, 5, 7, 8
02	2, 4, 6, 8, 21
01	1, 21
00	Sælpent
-01	Kælder

F	2018.06.08	Der flyttes indretning tilpasset
E	2017.03.31	Varm ved airrelease døre samt detaljehenvvisninger herfor indført. Serviceværk tilføjet. Mindre justeringer
D	2016.11.14	Isolering i skakt udgødet. OTV døre breddede/højde ændret på grund af justering af betonudlægning. Klynnet. Service døre gangskakke ændret fra B300 til B600 og ydervæg ændret fra 220B til 320B. Badekabiner flyttet 50 mm. Ny skulptur tilføjet (D09.3, D12.1). Hoveddør ændret til indpændelse af tryk, brand og røgslut. Se evt. nr. skaber
C	2016.10.07	Generel byg A: henvvisninger tilføjet. Malning af badekabiner til beton indført. Afslutningsarbejde udført til beton, nye adresser indført, signaturforklaring af adresser og boltyper, A7C og A7D rettet. Isolering i OTV skakte tilføjet, airrelease døre tilføjet
B	2016.09.16	Omsidering af badekabiner samt bredere skakt
Rev	Rev. dato	Revisionen omfatter

Emne: Bygning A - 10. sal - Andre boliger

Mål:	1:50	Sags nr.:	13099
Udf:	LAEL	Fase:	Hovedprojekt
Kontr:	KRTH	Dato:	2016.05.20
Godk.:	TRCM	Format:	A1

Arkitekt	ARKITEMA ARCHITECTS Rued Langgaards Vej 8 2300 København S	Tlf. +45 7011 7011
Ingeniør	MIDTCONSULT Vibevej 1 7400 Herning	Tlf. +45 97221133
Landskabsarkitekt	ARKITEMA ARCHITECTS Rued Langgaards Vej 8 2300 København S	Tlf. +45 7011 7011