



INDHOLD

Håndklædetørrer
Brusertermostat
Bruserhoved
Gulv afløb
Toilet
Håndvask, bad
Armatyr, bad
Håndvask, køkken
Armatyr, køkken
Emhætte
Ovn
Kogeplade
Køleskab
Brand-/røgalarm
Fliser og klinker
Elastiske fuger



**Enemærke &
Petersen a/s**

Gældende for:

**Skovlyporten
2840 Holte**

Brugervejledning

For totalrenoverede almene ungdomsboliger i den selvejende institution Skovlyporten

Følgende er en vejledning i hvordan du, som bruger, bedst muligt rengøre og vedligeholder boligens forskellige indbyggede dele og overflader, samt generel information omkring de gængse komponenter som er at finde i boligen.

Indhold

Håndklædetørrer	2
Brusertermostat.....	3
Bruserhoved.....	4
Gulvafløb.....	5
Toilet	6
Håndvask, badeværelse.....	7
Håndvaskarmatur, badeværelse.....	8
Håndvask, køkken	9
Håndvaskarmatur, køkken	10
Emhætte.....	11
Ovn	12
Kogeplade.....	13
Køleskab	14
Brand-/røgalarm.....	15
Flise og klinker.....	16
Elastiske fuger, badeværelse.....	17



Håndklædetørrer



Information:

Håndklædetørreren er af typen Alterna Norm 700x500 (mm), i farven hvid. (vvs nr. 33 1130 150).

Rengøring:

Vaskes af med en fugtig klud, opvredet i sæbevand. Tørres efter med en tør klud umiddelbart efter. Brug ikke syreholdige og/eller slibende rengøringsmidler.

Undgå:

Undgå at rengøre/aftørre med en microfiberklud, da en sådan kan have en slibende effekt på lakken.

Brusertermostat



Information:

Brusertermostaten er af typen Børma Ceratherm T50, i farven blankt krom (vvs nr. 72 2606 004). Termostatarmaturet er med betjeningsvenligt vingegreb i metal, en opgradering fra det traditionelle plastik greb, der gør det langt nemmere at betjene.

Ceratherm T50 er udviklet med CoolBody teknologi, der sikrer at det varme vand er isoleret i armaturkroppen, så armaturet aldrig bliver brændende varm at røre ved. Desuden har de skoldningssikring, komfortstop og er udstyret med et vandsparestop, der begrænser vandmængden. På den måde kan brugere få et sikkert og komfortabelt bad, samt spare på vandregningen.

Rengøring:

Anvend mild universalrengøring, lidt sæbe, og en fugtig klud. Kalkpletter undgås ved aftørring efter brug. Dannes der alligevel kalkaflejringer, anbefales GrohClean (best. nr. 45 831) til afrensning.

Undgå:

Skurepulver og andre ridsende svampe, samt opløsnings- og syreholdige rensmidler, kalkfjerner, eddike og rensmidler som kan angribe overfladen.

Bruserhoved



Information:

Brusehovedet er af typen Børma M3, med 3 strålefunktioner, i farven blankt krom (vvs nr. 73 7676 324). Brusehovedet har antikalkdyser, og er monteret med en indbygget vandbegrænser på 8 liter/min.

Rengøring:

Anvend mild universalrengøring, lidt sæbe, og en fugtig klud. Kalkpletter undgås ved aftørring efter brug. Dannes der alligevel kalkaflejringer, anbefales GrohClean (best. nr. 45 831) til afrensning.

Undgå:

Skurepulver og andre ridsende svampe, samt opløsnings- og syreholdige rensmidler, kalkfjerner, eddike og rensmidler som kan angribe overfladen.

Gulv afløb



Information:

Gulv afløbet er af typen ACO 795 mm rende afløbsarmatur med Wave rist, vægmonteret (vvs nr. 15 5253 008).

Rengøring:

Anvend mild universalrengøring, lidt sæbe, og en fugtig klud. Kalkpletter undgås ved aftørring efter brug. Dannes der alligevel kalkaflejringer, anbefales GrohClean (best. nr. 45 831) til afrensning. Vandlåsen rengøres/ tømmes ved at hive denne op af afløbet, ved hjælp af de monterede beslag.

Undgå:

Skurepulver og andre ridsende svampe, samt opløsnings- og syreholdige rensmidler, kalkfjerner, eddike og rensmidler som kan angribe overfladen.

Toilet



Information:

Toilettet er af typen Ifø Spira Rimfree 6260 med lukket S-lås, i farven hvid (vvs nr. 60 1051 200). Ifø Spira 6260 er helt uden skyllekant, hvilket gør at bakterier og snavs ikke kan skjule sig, og derfor er toilettet nemmere at holde rent og mere hygiejnisk. Toilettet har en hel cisternekappe med en separat plast indercisterne. Derved undgås kondens på porcelænet. Siddehøjden uden sæde er 42 cm. skyllevolumen er fabriksindstillet til 4/2 liter.

Toiletsæde er af typen Ifø Spira toiletsæde med softclose, i farven hvid, med hvide Quick-Release sædebeslag (vvs nr. 61 4548 100).

Rengøring:

For at opretholde den rene og klare overflade af porcelænet er det nødvendigt at rengøre hyppigt. Brug f.eks. et rengøringsmiddel med Eddike eller citronsyre. Rengøringsmidlets type skal gerne have en pH-værdi på 2 - 3. Lad rengøringsmidlet arbejde i et par minutter, og rengør porcelænet med en stiv børste eller svamp. Hvis der er forekommet kalkaflejringer og misfarvning, kan det være nødvendigt at lade rengøringsmidlet arbejde i længere tid eller gentage behandlingen flere gange.

Undgå:

Undgå at bruge rengøringsmidler med slibemiddel, som derved kan ridse porcelænets overflade. Undgå desuden at bruge rengøringsmidler med en PH-værdi på under 7, på toilettets trykknop.

Håndvask, badeværelse



Information:

Håndvasken er af typen Ifö Twins, kantet, i farven hvid (vvs nr. 63 5327 000). Håndvasken er 500 x 460 (mm), og støbt med hanehul og overløb.

Rengøring:

For at opretholde den rene og klare overflade af porcelænet er det nødvendigt at rengøre hyppigt. Brug f.eks. et rengøringsmiddel med Eddike eller citronsyre. Rengøringsmidlets type skal gerne have en pH-værdi på 2 - 3. Lad rengøringsmidlet arbejde i et par minutter, og rengør porcelænet med en stiv børste eller svamp. Hvis der er forekommet kalkaflejringer og misfarvning, kan det være nødvendigt at lade rengøringsmidlet arbejde i længere tid eller gentage behandlingen flere gange.

Undgå:

Undgå at bruge rengøringsmidler med slibemiddel, som derved kan ridse porcelænets overflade. Undgå desuden at bruge rengøringsmidler med en PH-værdi på under 7, på håndvaskens armatur.

Håndvaskarmatur, badeværelse



Information:

Håndvaskarmatur er af typen 1-grebs Børma Ceraflex, m. Push-Open bundventil (vvs nr. 70 1407 304). Armaturet har et 110 mm tudfrespring, og er monteret med en 24 mm spareluftblander på 5 liter/min.

Rengøring:

Anvend mild universalrengøring, lidt sæbe, og en fugtig klud. Kalkpletter undgås ved aftørring efter brug. Dannes der alligevel kalkaflejringer, anbefales GrohClean (best. nr. 45 831) til afrensning.

Undgå:

Skurepulver og andre ridsende svampe, samt opløsnings- og syreholdige rensmidler, kalkfjerner, eddike og rensmidler som kan angribe overfladen.

Håndvask, køkken



Information:

Køkkenhåndvasken er af typen Alterna Luxor 500THF. Håndvasken er i børstet rustfrit stål.

Rengøring:

Anvend mild universalrengøring, lidt sæbe, og en fugtig klud. Kalkpletter undgås ved aftørring efter brug. Dannes der alligevel kalkaflejringer, anbefales GrohClean (best. nr. 45 831) til afrensning.

Undgå:

Skurepulver og andre ridsende svampe, samt opløsnings- og syreholdige rensmidler, kalkfjerner, eddike og rensmidler som kan angribe overfladen.

Håndvaskarmatur, køkken



Information:

Håndvaskarmatur er af typen 1-grebs Børma Ceraflex, m. høj tud (vvs nr. 70 5732 004). Armaturet har et 222 mm tudfremspring, og er monteret med en 24 mm spareluftblander på 5 liter/min.

Rengøring:

Anvend mild universalrengøring, lidt sæbe, og en fugtig klud. Kalkpletter undgås ved aftørring efter brug. Dannes der alligevel kalkaflejringer, anbefales GrohClean (best. nr. 45 831) til afrensning.

Undgå:

Skurepulver og andre ridsende svampe, samt opløsnings- og syreholdige rensmidler, kalkfjerner, eddike og rensmidler som kan angribe overfladen.

Emhætte



Information:

Enhætten er af typen Thermex Central Gemini 3. Den er forsynet med en ekstern motor, som er med til at holde lydniveauet nede. Udsugningskapaciteten er på 133 m³/t.

Rengøring:

Enhættens filter skal rengøres i varmt vand tilsat fedtopløseligt middel, fx opvaskemiddel eller salmiakholdigt rengøringsmiddel. Filteret tåler maskinvask i opvaskemaskine. Filteret skal rengøres cirka 2 gange om måneden, ved normal brug. Når filteret udtages for rengøring, skal enhætten samtidig rengøres indvendig. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel.

Undgå:

Undgå at flambere under enhætten.

Ovn



Information:

Ovnen er af typen Electrolux COP740X. Dette er en 700 SteamCrisp indbygningsovn med integreret dampfunktion (25%), som tilsætter fugt under tilberedningen. Det betyder, at maden tilberedes ved lavere temperaturer og ikke tørrer ud. Det giver gyldne, sprøde skorper og mindre udtørring af maden. Ovnen er desuden udstyret med pyrolyserengøring. Dette selvrensende system varmer ovnen til en temperatur, som forvandler fedt og andre gamle madrester til aske. Det betyder, at du kun skal tørre bunden af, og at du dermed slipper for at skulle skrubbe ovnen indvendigt, for at holde den ren.

Rengøring:

Rengør apparatet med en fugtig, bløddklud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

Undgå:

Brug *ikke* skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses. Undgå derudover at belaste lågen, når den er åben.

Kogeplade



Information:

Kogepladen er af mærket Electrolux induktionskogeplade - HOI630MF. Det er en klassisk kogeplade med 4 faste induktionszoner. Med booster-funktion, enkel touch betjening og Hob2Hood-funktion, som tillader at kontrollere emhættens sugestyrke direkte fra en kogesektion med samme funktion. Flere elektroniske funktioner såsom timer, børnesikring og 3-trins restvarmeindikator.


Rengøring:

Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Rengør apparatet jævnlige for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Sluk for apparatet, og lad det køle af inden rengøring.

Undgå:

Kogegrej af støbejern, aluminium eller med en beskadiget bund kan forårsage ridser på glasset eller glaskeramikken. Løft altid disse genstande, når du skal flytte dem på kogesektionen. Sørg altid for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede under brug.

Køleskab

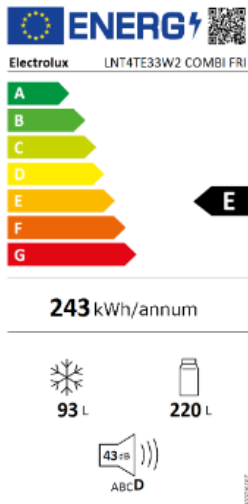

Information:

Køleskabet er af mærket Electrolux køle/fryseskab - LNT4TE33W2. Dette indeholder flere nyttige funktioner, der garanterer optimale opbevaringsforhold for din mad. Jævn og cirkulerende luft, automatisk afrimning, og separate kølesystemer gør det nemt at bruge og sparer dig for besværlige afrimningsprocesser. I fryserummet finder du tre fryseskuffer, og det store 220 liters køleskabsrum indeholder to grøntsagsskuffer, en flaskeholder og hylde af slidstærkt sikkerhedsglas.

Rengøring:

Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer.

Undgå:

Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre køleskabet. Hvis Køleskabet står tomt i en lang periode, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i apparatet.

Brand-/røgalarm



Information:

Røgalarmen er af typen Siemens Delta Reflex 230V. Røgalarmen er tilsluttet 230V AC, og er derudover forsynet med et backupbatteri på 9V.

Rengøring:

Anvend mild universalrengøring, lidt sæbe, og en fugtig klud.

Undgå/sørg for:

-

Flise og klinker



Information:

Gulvflise er en skridsikker 297x297x7 (mm) Vitra Newcon Silver Grey, med faset kant.

Sokkelklinke er en 100x597x9 (mm) Vitra Newcon Silver Grey, med faset kant.

Vægflise er en 147x147x6 (mm) Evers Arkitekt, mat hvid – RAL 9016.

Rengøring:

Til daglig rengøring bruges et mildt rengøringsmiddel, såsom *Fila Cleaner*. Stærkt snavsede overflader rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel, såsom *Fila PS 87*. I badeværelser eller andre vådrum skal der om nødvendigt bruges et surt rengøringsmiddel, såsom *Fila Deterdek*, for at opløse og vaske kalkaflejringer væk. Husk altid at teste nye rengøringsmidler på et lille område først.

Undgå:

Undgå at bore igennem fliser og klinker, inkl. fuger, da vådrumssikringen bagved disse derved bliver brudt, og der dermed risikeres fugtskader.

Elastiske fuger, badeværelse



Information:

Den elastiske fuge på badeværelset er af typen MIRA Supersil FY 120/Steel. Denne er en højelastisk silikonefugemasse (optager $\leq 25\%$ bevægelser), som samtidig er svampe- og bakterieafvisende.

Rengøring:

Den elastiske fuge rengøres med en blød børste og rent vand, tilsat lidt brun sæbe eller opvaskemiddel. Andre rengøringsmidler kunne være f.eks. klorin eller en indendørs Rodalonblanding. Kalkpletter på fugerne kan fjernes med almindelig kalkfjerningsmiddel.

Undgå/sørg for:

Det er en fordel, hvis du holder de bløde fuger rene. Tør dem af hver gang du har været i bad og sørg for, at de ikke kalker til. Hvis først fugerne kalker til, er det nemmere for snavs og skidt at sætte sig fast, hvilket giver de bedste vækstbetingelser for svamp. Derudover er det en god idé at lufte grundigt ud ofte, da skimmelsvampe trives bedst i et fugtigt miljø.